




RUST EFFECT+PATINA EFFECT

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0
DATA: 09-11-2020

OPIS PRODUKTU	RUST EFFECT + PATINA EFFECT to unikalne pokrycie dekoracyjne o charakterystycznym efekcie łączenia rdzy z patyną.
ZASTOSOWANIE	Wewnątrz budynków
SPOSÓB BARWIENIA	Tynki dekoracyjne dostępne w jednym kolorze. Ostateczny efekt, zależy od ilości dozowanego aktywatora. Brak możliwości barwienia.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu RUST EFFECT/PATINA EFFECT
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	zgodnie z Kartą Techniczną Produktu RUST EFFECT/PATINA EFFECT

KROKI EFEKTU

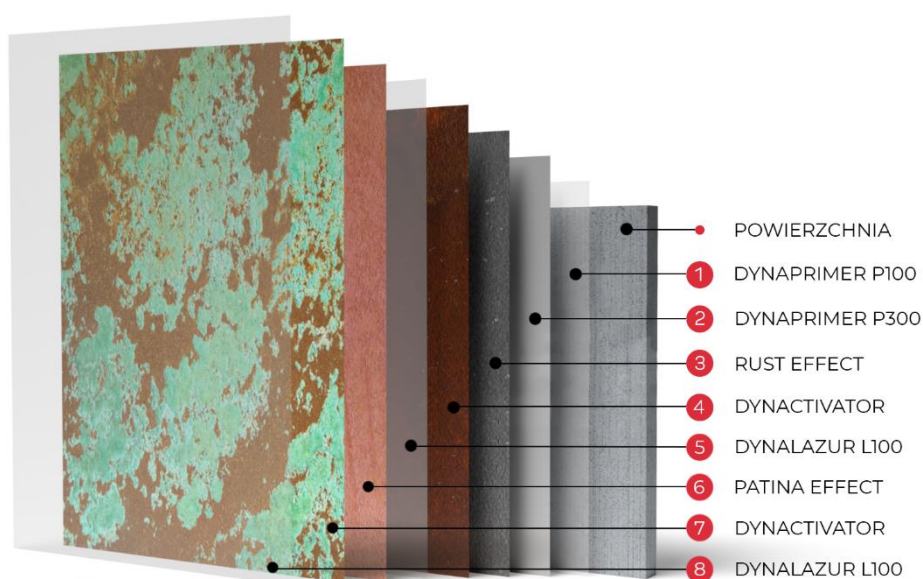

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD EFEKTU	Przygotowanie i wykonanie efektu dekoracyjnego Dynamic powinno być przeprowadzone przez przeszkolonego wykonawcę.
1. Środek gruntujący 1 (opcjonalnie):	DYNAPRIMER P100
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść, wałkiem malarskim, jednokrotnie grunt DYNAPRIMER P100.
Czas schnięcia:	2 h
2. Farba podkładowa:	DYNAPRIMER P300
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski, pędzel
Aplikacja:	Na odpowiednio przygotowane podłoże wałkiem malarskim należy nanieść jednokrotnie farbę podkładową DYNAPRIMER P300.
Czas schnięcia:	2 h
3. Tynk dekoracyjny :	RUST EFFECT



RUST EFFECT+PATINA EFFECT
KARTA TECHNICZNA EFEKTU
DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0
DATA: 09-11-2020

Wydajność do:	suchy produkt: 0.40 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	paca wenecka
Aplikacja:	Na odpowiednio zagruntowaną powierzchnię nałożyć warstwę tynku RUST EFFECT. Po nałożeniu tynku przy pomocy pacy weneckiej uformować odpowiedni wzór. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia całej powierzchni tynkiem RUST EFFECT.
4. Aktywator:	DYNACTIVATOR
Wydajność do:	0.10 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	butelka ze spryskiwaczem
Aplikacja:	Po nałożeniu tynku RUST EFFECT (odczekać 15-20 min), przy pomocy aktywatora DYNACTIVATOR należy spryskać całą powierzchnię tynku. Butelka ze spryskiwaczem należy trzymać w odległości 20 – 25 cm, od aktywowanej powierzchni. Następnie całość pozostawić do wyschnięcia.
Czas schnięcia:	12 h
5. Lakier dekoracyjny:	DYNALAZUR L100
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski (mikrofibra)
Aplikacja:	Na suchą powierzchnię tynku, należy nanieść wałkiem malarskim lakier dekoracyjny DYNALAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.
Czas schnięcia:	4 h
6. Tynk dekoracyjny	PATINA EFFECT
Wydajność do:	suchy produkt: 0.40 kg/m ²
Narzędzia do aplikacji:	paca wenecka
Aplikacja:	Na odpowiednio zagruntowaną powierzchnię nałożyć warstwę tynku PATINA EFFECT. Po nałożeniu tynku przy pomocy pacy weneckiej uformować odpowiedni wzór. Pracować nieprzerwanie, do całkowitego pokrycia całej powierzchni tynkiem PATINA EFFECT
7. Aktywator:	DYNACTIVATOR
Wydajność do:	0.10 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	butelka ze spryskiwaczem
Aplikacja:	Po nałożeniu tynku PATINA EFFECT (odczekać 15-20 min), przy pomocy aktywatora DYNACTIVATOR należy spryskać całą powierzchnię tynku. Butelka ze spryskiwaczem należy trzymać w odległości 20 – 25 cm, od aktywowanej powierzchni. Następnie całość pozostawić do wyschnięcia.
Czas schnięcia:	12 h
8. Lakier dekoracyjny:	DYNALAZUR L100
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Narzędzia do aplikacji:	wałek malarski (mikrofibra)
Aplikacja:	Na suchą powierzchnię tynku, należy nanieść wałkiem malarskim lakier dekoracyjny DYNALAZUR L100 tak, by nie pozostawić zacieków.
Czas schnięcia:	4 h
CZAS SCHNIĘCIA EFEKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 4 h
Pełne utwardzenie:	po 7 dniach
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	ciepła woda z mydłem
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI	Możliwe umycie powierzchni po 14 dniach od zakończenia pełnej aplikacji. Nie należy używać detergentów. Czyścić wodą z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C – +30°C.



RUST EFFECT+PATINA EFFECT

KARTA TECHNICZNA EFEKTU DEKORACYJNEGO

WERSJA PL 3.0
DATA: 09-11-2020

WSKAZÓWKI	Karta Techniczna Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikacji. Nie gwarantuje ona poprawnego wykonania efektu. Na ostateczny wygląd płaszczyzny, na której wykonywana jest technika dekoracyjna ma wpływ indywidualny sposób pracy wykonawcy i jego doświadczenie. Przed przystąpieniem do wykonywania efektu dekoracyjnego sugerowane jest wykonanie go na powierzchni próbnej. Na powierzchniach przekraczających 10 m², należy pracować w 2 – 3 osoby. Istnieje możliwość wykonania efektu samodzielnie, wtedy należy podzielić płaszczyznę na mniejsze fragmenty. Sugerowana płaszczyzna do samodzielnych prac nie powinna przekraczać 10 m². Dla powierzchni o wysokości większej niż 3 m, zaleca się używanie rusztowania budowlanego.
UWAGI	Kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od faktycznych kolorów na ścianie. Kolory uzależnione są od metody nakładania, tekstury, połysku, oświetlenia, nasłonecznienia i typów oraz intensywności pozostałych kolorów w otoczeniu. Należy pamiętać, aby w miejscach narażonych na stałe zawilgocenie odpowiednio wykonać warstwy uszczelniające. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
GWARANCJA	
Na produkt:	P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami. Produkty Dynamic, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.
Na efekt:	P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że efekty Dynamic mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H. MAM Sp. z o.o. normami w Karcie Produktu i Karcie Efektu Dekoracyjnego. Efekty Dynamic są objęte gwarancją, pod warunkiem, że zostały wykonane przez certyfikowane osoby lub firmy przeszkolone z zakresu profesjonalnej aplikacji w siedzibie firmy P. H. MAM Sp. z o.o. lub certyfikowanego przedstawiciela produktów Dynamic na terenie Polski i świata. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli efekt okaże się wadliwy, a został wykonany przez certyfikowanego wykonawcę Dynamic) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktów (wchodzących w skład efektu) lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktów wchodzących w skład efektu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od daty zakupu produktów wchodzących w skład efektu.